


## Elevadores de Cuatro Columnas




### ¿Conoce el corazón de nuestros productos y servicios?

Máximas seguridades y Materiales de Alta Resistencia y Mínimo Mantenimiento.

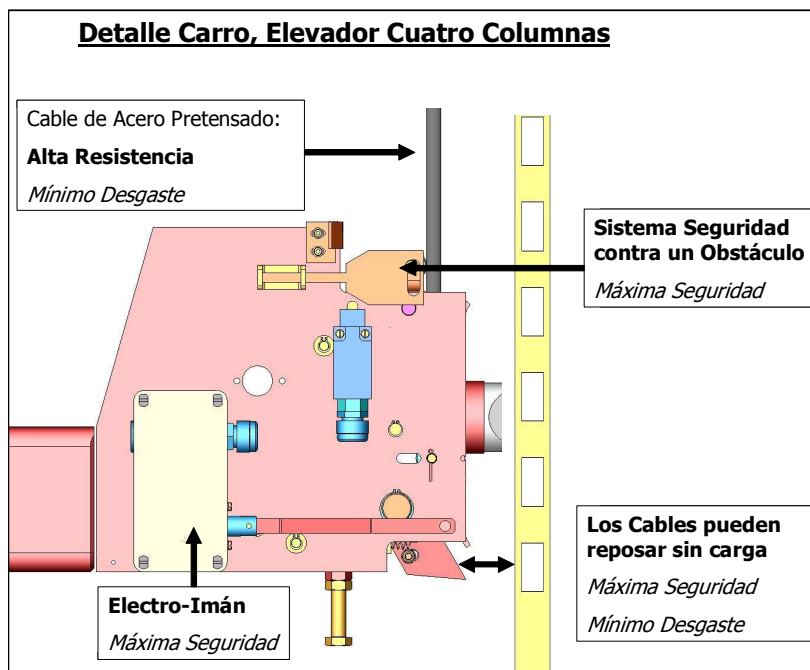


**“Elevador de Cuatro Columnas de 3.200 kg.”  
4ED0100**

Para todo tipo de Turismos

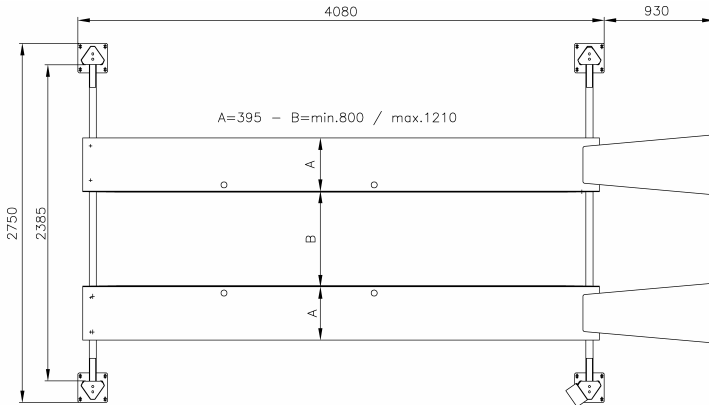

<b>Capacidad de carga</b>	<b>3.200 kg.</b>
<b>Largo de Plataformas</b>	<b>4.000 mm</b>
<b>Ancho de Plataforma</b>	<b>395 mm.</b>
<b>Ancho Interior entre Columnas</b>	<b>2.385 mm.</b>
<b>Ancho Interior entre Plataformas</b>	<b>De 800 mm a 1205 mm.</b>
<b>Altura Máxima de Elevación</b>	<b>1.700 mm.</b>
<b>Altura Mínima de Elevación</b>	<b>190 mm.</b>
<b>Tiempo de Elevación</b>	<b>30 segundos.</b>
<b>Motor</b>	<b>Trifásico 230/400 V, 50/60 Hz 2.2 Kw.</b>
<b>Longitud total</b>	<b>5.010 mm.</b>
<b>Anchura Total</b>	<b>2.750 mm.</b>

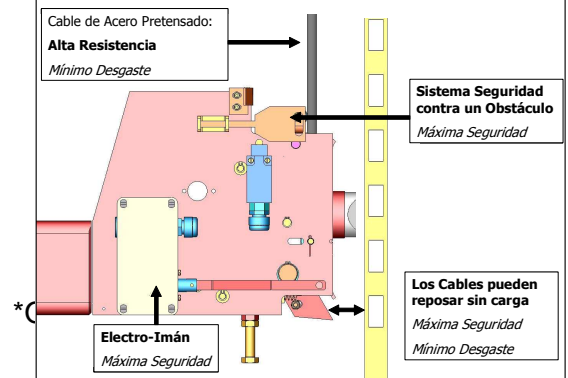

- Producto Homologado y Certificado según la directiva Europea 2006/42/CE.
- Mecanismos de elevación por medio de un sistema hidráulico.
- Sustentadores y dispositivos de seguridad contra el descenso mediante cuñas.
- Sistema de seguridad contra obstáculos en el descenso.
- Cilindro hidráulico equipado con válvula que regula la velocidad del descenso.
- Válvula de seguridad en el grupo hidráulico en caso de sobrepresión.
- Seguridad contra rotura de cable y para evitar desniveles.
- Sistema de seguridad contra un exceso de calentamiento del motor mediante sonda térmica.
- Pulsadores de maniobra a 24 V. Tipo “hombre muerto”, interruptores separados subida/bajada, e interruptor general que puede bloquearse mediante candado.
- Protección en las zonas de las poleas.
- Seguridad contra el deslizamiento del vehículo.
- Limitación de altura
- Control de velocidad en el descenso en el caso de una accidental rotura de la conducción del aceite

