


▶ **4RB0251A**
Equilibradora Profesional
Automática



► 4RB0251A

Equilibradora Profesional Automática



velyen licensed by **ISTOBAL**

Especialistas en Posventa · Equipamiento Taller

Características generales

- Medición con palpador digital interno de 28".
- Freno automático para detener la rueda al concluir el lanzamiento.
- Pulsador de STOP para obtener la parada inmediata de la máquina.
- Ideal para operar en talleres profesionales.
- Está equipada con ciclo de equilibrado automático activado al bajar la capota.
- Inserción automática de los parámetros de lanzamiento de distancia y diámetro de llanta.
- Opcional de Palpador Externo para memorizar también el parámetro de anchura de rueda.

Tensión de alimentación	monofásica 115/230 V ±10%, 50/60 Hz
Potencia global	100 W
Velocidad de equilibrado	90/130 r.p.m.
Valor máximo de desequilibrio calculado	999 gramos
Tiempo medio de lanzamiento (con rueda 5" x14")	7 seg.
Diámetro del árbol	40 mm
Temperatura del ambiente de trabajo	entre 0 y 50°C

Equipamiento Software:

- Modalidad de equilibrado estático o dinámico
- 7 Programas ALU para llantas de aleación, incluyendo 2 Programas de Alu PRECISIÓN
- 3 Programas de Rueda de motos (dinámico, ALU, y "Split Moto")
- Programas SCS de Auto calibración y Auto Diagnosis

Ventajas




A. Palpador digital para la Inserción automática de los parámetros de lanzamiento de distancia y diámetro de llanta hasta 28" y manualmente hasta 35". Util para aplicar los pesos adhesivos durante la utilización de los programas ALU P

B. Sistemas de lanzamiento por correa a velocidad variable para obtener la máxima fiabilidad y silencio de marcha y amplia distancia (275mm-11") entre carcasa y plano de apoyo de rueda, ideal para ruedas Racing sin necesidad de bridas adicionales.

C. Programa de Peso Escondido y Planos Móviles (ALU P):

- "Peso Escondido" divide el peso adhesivo externo en dos partes a posicionar detrás de los rayos de la llanta.
- El programa "Planos Móviles" calcula la posición de equilibrado para utilizar pesos adhesivos múltiplos de 5 gr.

D. Programa OPTIMIZACIÓN RÁPIDA: El programa de "Optimización Rápida" calcula el mejor acoplamiento llanta-neumático para reducir el desequilibrio total de la rueda y, por esto, incrementar el silencio de la marcha y reducir el nivel de vibraciones al volante.

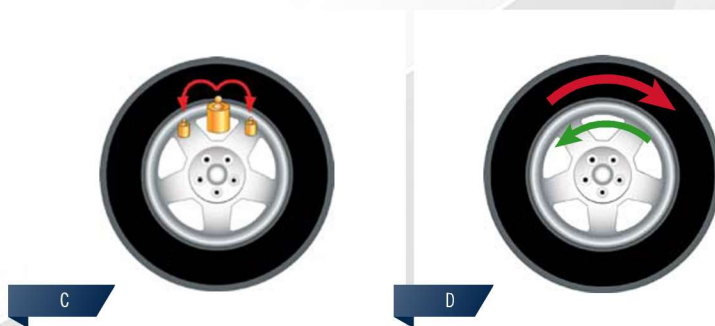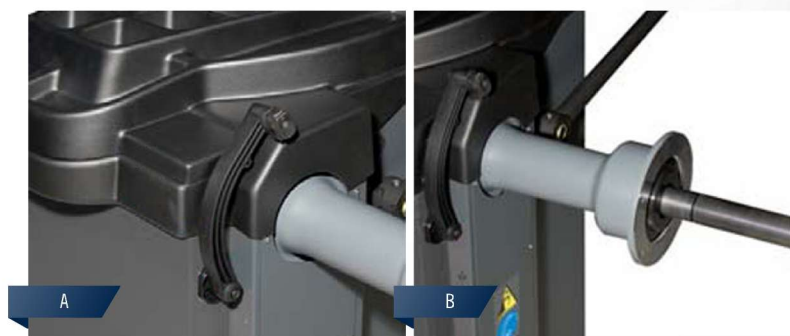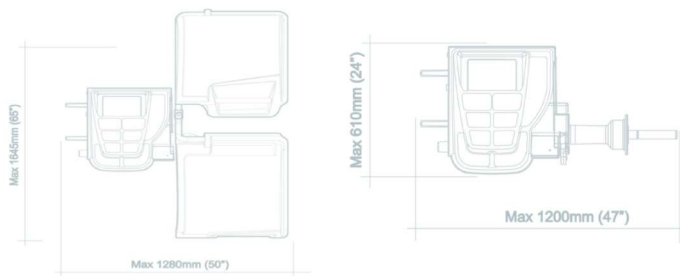

velyen licensed by **ISTOBAL**
Especialistas en Posventa · Equipamiento Taller

Parque Industrial Ciudad de Carlet C/
Camino del Carrasqueral, Nº 6
46240 Carlet - Valencia (España)
T (+34) 96 254 30 73 - Fx (+34) 96 254 30 74

www.velyen.com