

► **VelyenPremium**

4EE0510

Elevador Tijera para alineación
4.000 Kg · Servicio Ruedas Libres







MÁXIMA VERSATILIDAD SOBRE SUPERFICIE O ENTERRADO

Características generales:

- Producto homologado y certificado de acuerdo con la nueva Directiva Europea de Maquinaria 2006/42/CE y Norma Harmonizada EN 1493:2010.
- Platos traseros con bajo nivel de fricción, bloqueo manual en posición centrada y movimientos circulares en cualquier dirección.
- Plataformas para alineación total, con asientos ajustables para todo tipo de platos giratorios delanteros.
- Sustentadores y dispositivos de seguridad contra el descenso mediante cuñas.
- Opcional kit de iluminación de plataformas.
- Sistema de seguridad contra obstáculos en el descenso.
- Cilindro hidráulico equipado con válvula que regula la velocidad del descenso.
- Válvula de seguridad en el grupo hidráulico en caso de sobrepresión.
- Pulsadores de maniobra a 24 V. Tipo "hombre muerto", interruptores separados subida/bajada, e interruptor general que puede bloquearse mediante candado.
- Final de carrera superior.
- Control de la velocidad en el descenso.
- Dispositivo de seguridad anti-aplastamiento en la bajada parando el elevador. Para continuar con el descenso se pulsa de nuevo el botón de bajada. Durante todo el descenso el elevador emitirá una señal acústica.
- Bomba de engranajes de 4.3 cm³/v, con tapón de nivel y electro válvula de descenso que puede accionarse manualmente en caso de fallo de corriente eléctrica.
- Ejes de articulación con casquillos autolubrificantes sin mantenimiento.

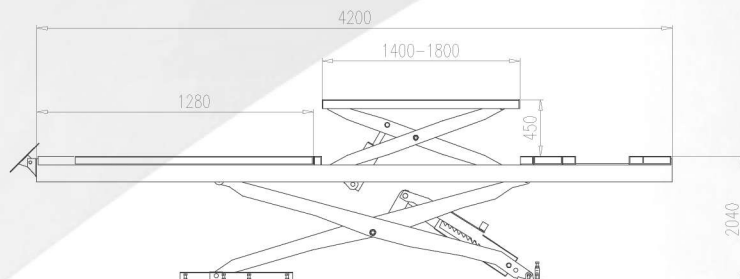

ELEVADOR PRINCIPAL


Capacidad carga	4000 Kg
Ancho Plataforma	610 mm
Longitud Plataforma	4200 mm
Distancia entre plataformas	800 mm
Altura Plataforma	2040 mm
Altura mínima	360 mm
Motor	Trifásico 230-400V 50/60 Hz. 2.2 KW

ELEVADOR AUXILIAR

Capacidad carga	3500 Kg
Longitud Plataforma	1400 - 1800 mm
Ancho Plataforma	570 mm
Altura Elevación	450 mm



DISEÑO Y FABRICACIÓN PERSONALIZADO VELYEN




▶ ELÉCTRICA

Componentes eléctricos CE de primeras firmas eléctricas




▶ ELÉCTRICA

Motor optimizado para un alto rendimiento a bajo consumo eléctrico



▶ ELÉCTRICA / SEGURIDAD

Fotocélula de seguridad




▶ HIDRÁULICA

4 Cilindros cromo-duro anti corrosión prensado de alta calidad y test de funcionalidad



▶ HIDRÁULICA

Latiguillos alta presión de doble malla prensado de alta calidad y test de funcionalidad




▶ HIDRÁULICA

Grupo hidráulico altas prestaciones (300bar) aumentando la durabilidad



▶ HIDRÁULICA

Juntas hidráulicas Premium máximo sellado y anti desgaste




▶ HIDRÁULICA

Centralita integrada preinstalada




▶ DISEÑO

Casquillos Autolubricados



▶ DISEÑO

Platos traseros de serie



▶ DISEÑO

Extra Prolongación Elevador Auxiliar




▶ DISEÑO

Preparado para plato giratorio alineación con varias posiciones




DISEÑO Y FABRICACIÓN PERSONALIZADO VELYEN



▶ DISEÑO

Diseño para recepcionar cualquier vehículo



▶ DISEÑO

Altura ergonómica de 2 metros



▶ ACCESORIOS

Calzos de goma
Incluidos de Serie




▶ OPCIONALES / DISEÑO

Posibilidad empotrado



▶ SEGURIDAD

Comprobación 18 posiciones mecánicas



▶ SEGURIDAD

Sonoridad reducida <65dB
cumpliendo las normativas
EN1493



▶ SEGURIDAD

Prueba de carga dinámica con el 115% de la carga máxima según UNE 1493. Chequeo de todas las seguridades principales del elevador antes de salir de fábrica




▶ SEGURIDAD

Protecciones de los pies a través de señal acústica



▶ OPCIONALES

Kit iluminación opcional



▶ OPCIONALES

Opcional Herramientas Aire Luz



▶ OPCIONALES / ELÉCTRICA

Posibilidad de Monofásico



▶ OPCIONALES

Personalización de colores